




Extrusion de film plastique

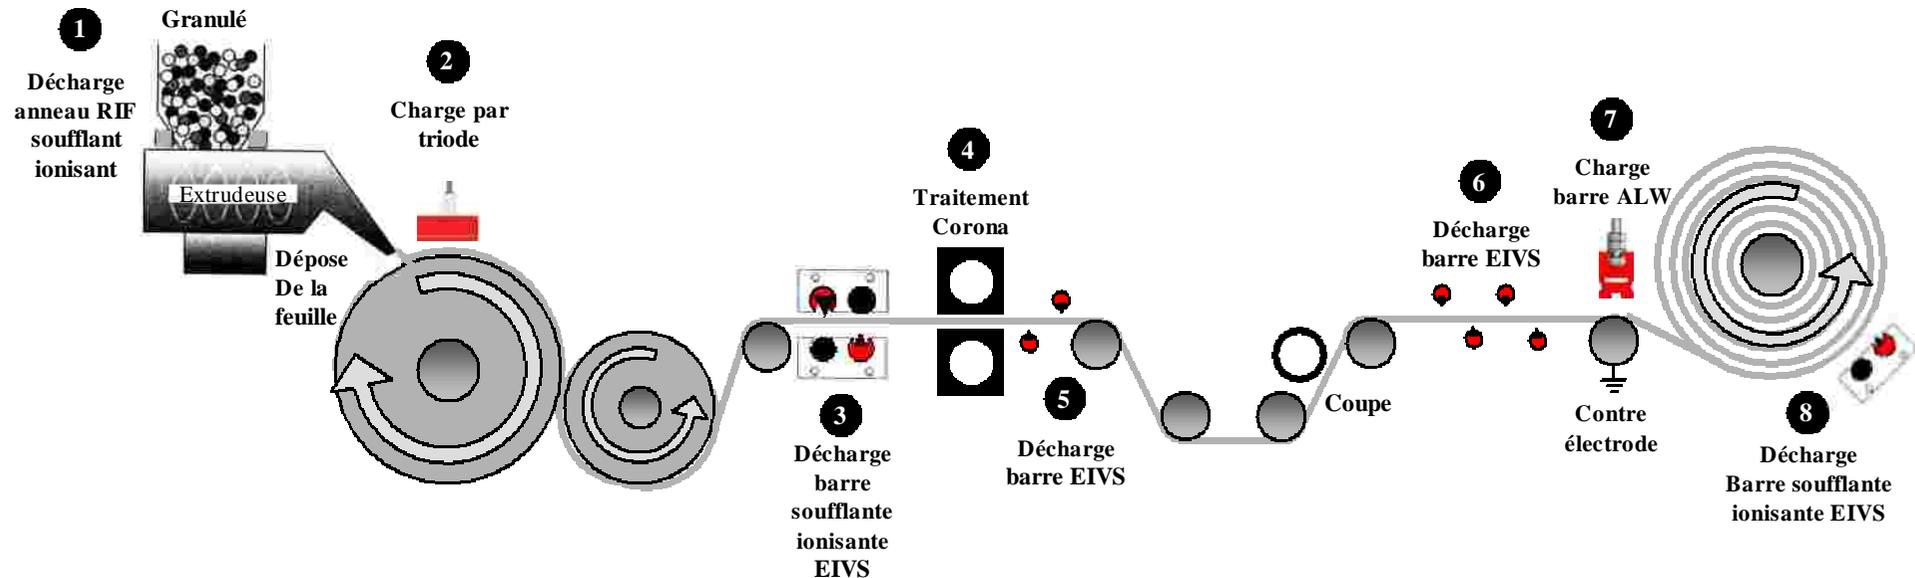

La fabrication de film nécessite les systèmes d'ionisation suivant :

- 1** Avant l'extrusion : anneau RIF soufflant ionisant.
- 2** Charge de la feuille sur le cylindre pour éviter les p i es.
- 3** Avant le traitement Corona dépoussiérage du film afin d'éviter les salissures.
- 4** Traitement Corona pour améliorer l'état de surface du film.
- 5** Après traitement Corona décharge du film pour éviter qu'il attire la poussière.
- 6** Après la coupe qui recharge le film, il faut décharger pour obtenir une bonne charge.
- 7** Charge du film pour ne pas avoir de plies ou d'air entre les épaisseurs de film.
- 8** Décharge pour ne pas avoir de choc électrique pour les opérateurs.

amg solution

Parc Innolin
5 Rue du Golf
33700 MERIGNAC
Tel 05.57.34.14.80
Fax 05.57.34.15.05

www.amg-solution.com
e.mail : contact@amg-static.com